

日本 HASEGAWA HXR-25 非接觸式 AC 用活線接近警報器



高電壓維修工作，首重工安。日本 HASEGAWA HXR-25 活線接近警報器，可掛在工程帽緣上，當作業人員接近帶電體之距離過近時，HXR-25 會自動發出警報，提醒作業人員注意，提供最佳安全保障。

特性

1. 輕量化設計，重量僅約 40 公克，方便佩掛，無束縛感。
2. 完全密封設計，可防污、防雨水。
3. 高分貝警示音，即使在白天或吵雜環境都可清楚告警。
4. 可在約 2 公尺 以上距離，檢測高壓 25kV 裸帶電體或絕緣帶電體。

應用範圍

1. 高壓設備巡修。


實績

西日本新幹線。

規格、型式

適用電壓	AC 25 kV	AC 頻率	50/60 Hz
		使用溫度範圍	-10 ~ +40°C
標準動作感度 (電界強度)	3000V/m	構造	防雨水(IPX4)
動作表示	距離帶電體 約 2 公尺 動作。 警示音，斷續聲 60±5db/10cm	使用電池(內藏)	CR2025 X 1
		附屬品	工程帽扣具

構造尺寸

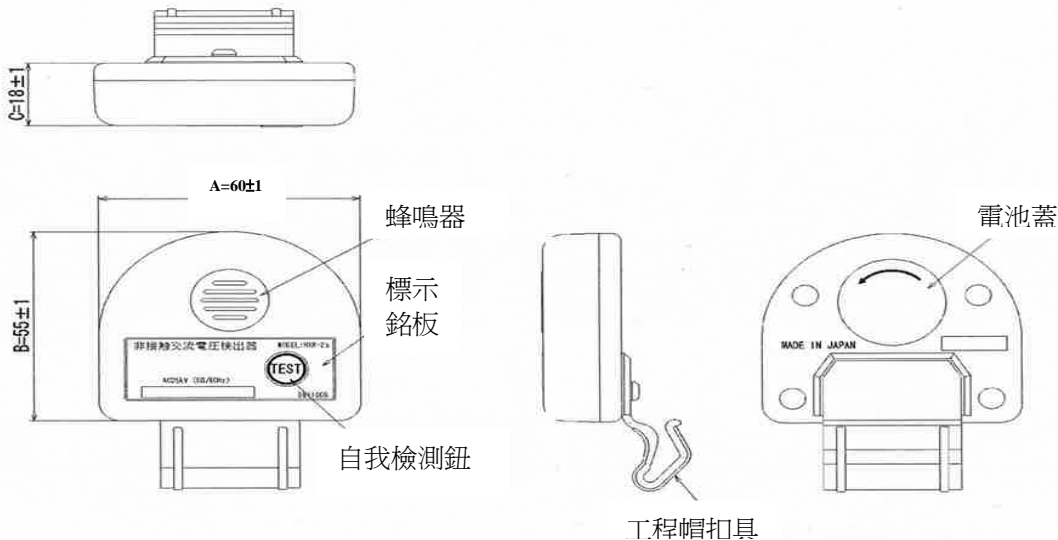

使用方法

1. 確認電壓為 AC 25kV.如非 AC 25kV 則不得使用.
2. 外觀檢查,如有破損則不得使用.
3. 按下自我檢測鈕,應會發出蜂鳴聲,如不能發聲則代表故障,不得使用.
4. 扣在工程帽靠近左或右耳位置,且警報器面向外側.

使用注意事項

1. 本警報器為非接觸式感應原理所設計,與檢電器接觸式原理所設計不同,絕對不可當檢電器使用.
2. 因為非接觸式感應原理所設計,會隨帶電體方向,遮蔽物,天候等因素影響蜂鳴器動作距離會些微改變.
3. 勿將警報器放置車內或陽光直接曝曬,使用後應清潔外表,收藏於乾燥處.
4. 當警示燈或警示音變小或無作用時應更換新電池.

相關配件

1. 日本 HASEGAWA 高壓產生器.
2. 日本 HASEGAWA 檢電器(接觸式).